


Demolidores multifunción



- Demolition and Sorting Grabs
- Demolition and Sorting Grabs
- Multi-Quick Processors
- Static Pulverisers
- Shears
- Demolition and Sorting Grabs
- Multi-Quick Processors
- Static Pulverisers
- Demolition Equipment
- Recycling Equipment
- Shears
- Recycling Equipment

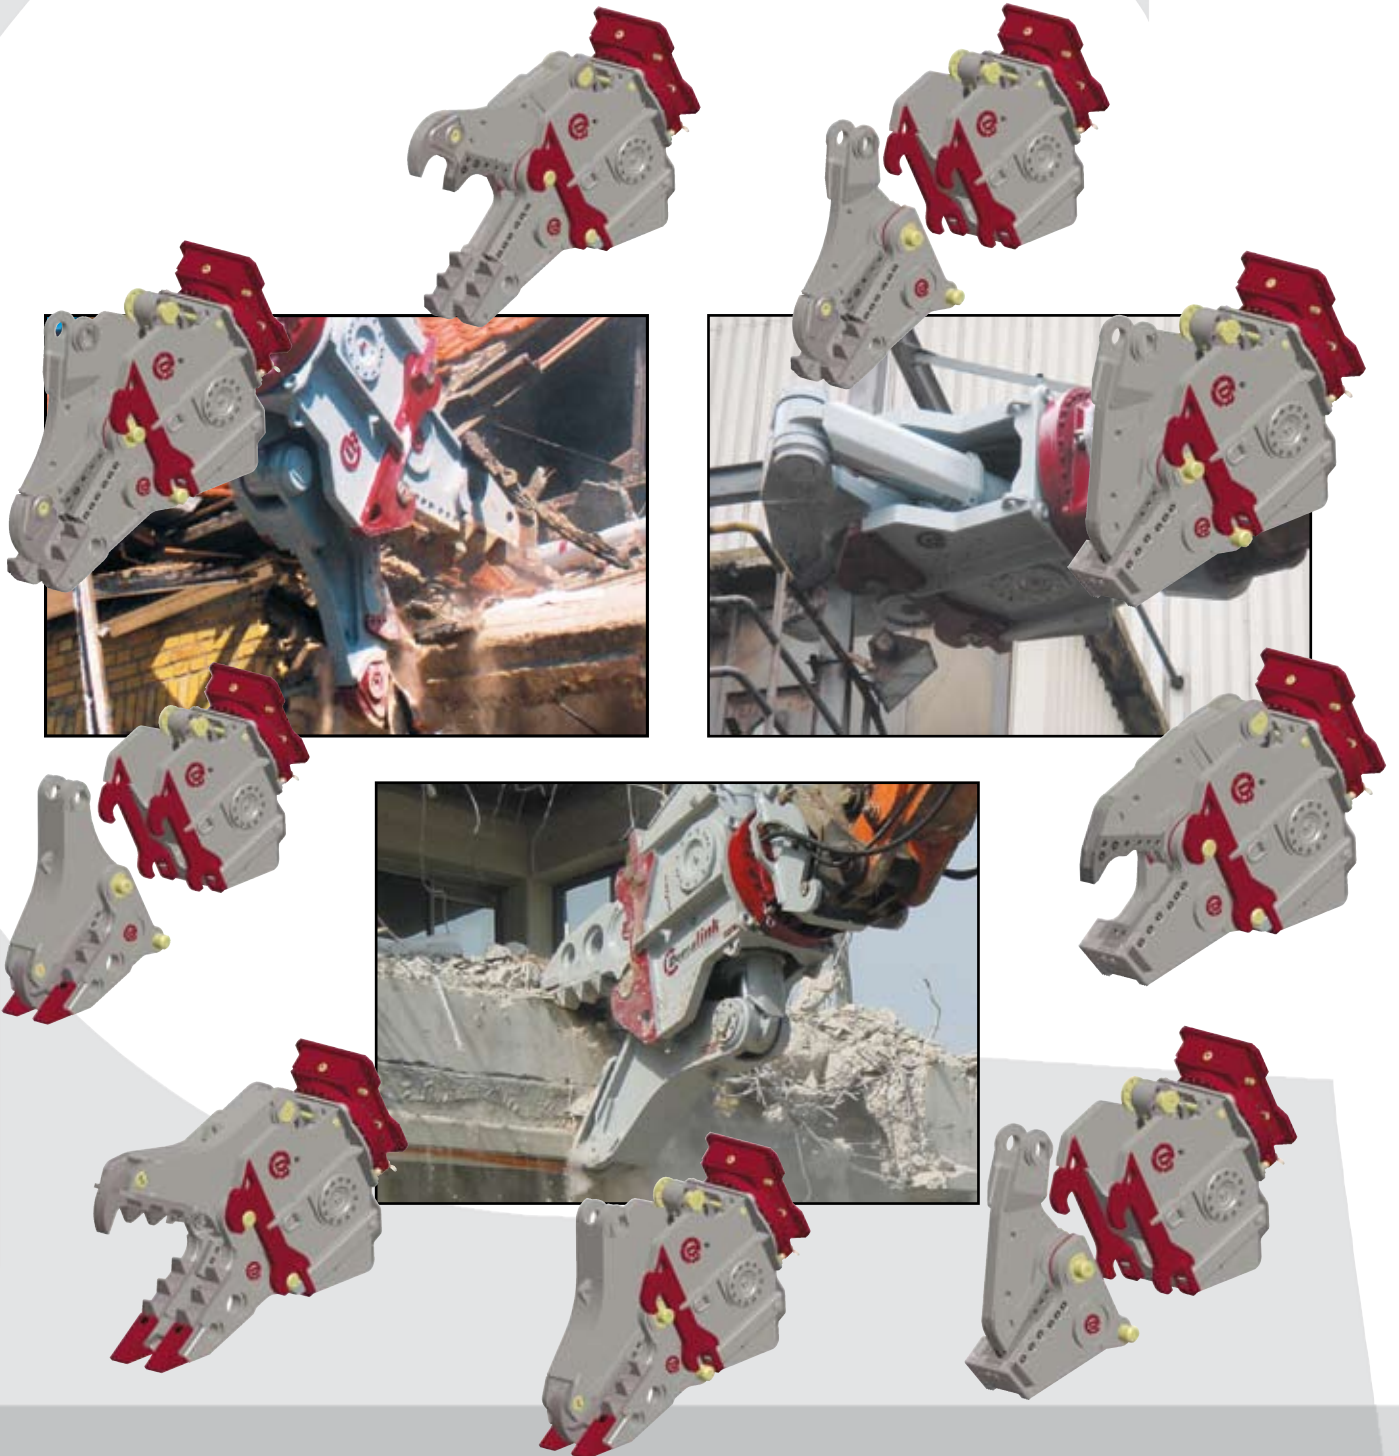


• Concepto de cilindros revolucionario, 20% más de potencia y ciclos de apertura y cierre extremadamente rápidos.

• Amplias & robustas guías laterales en el eje de las mandíbulas (mandíbulas C&S)

Opciones de mandíbula

- Mandíbula combi (C)
- Mandíbula pulverizadora (P)
- Cizalla para metales (S)

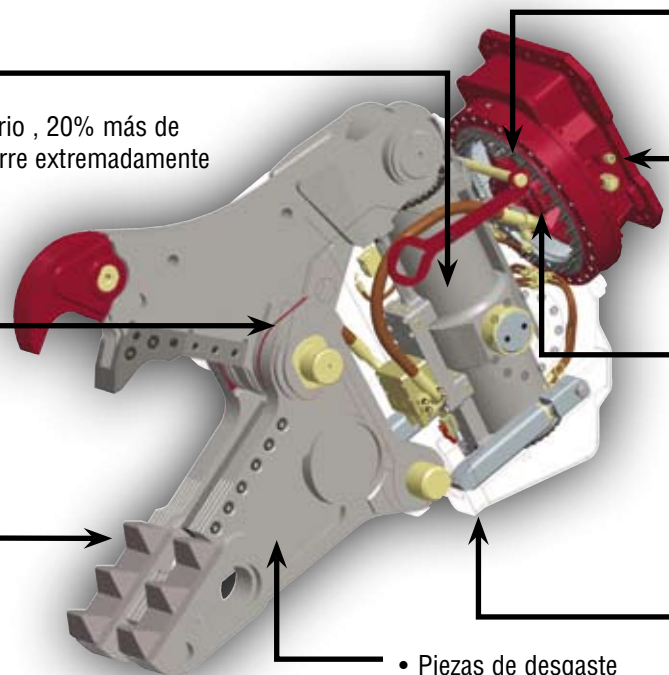

• Dos motores de giro

• Filtros en circuito de giro

- Dos canales extra en la junta giratoria.
- Sistema de pulverización de agua
- Sistema de engrase central (disponible en breve)

• Piezas de desgaste desmontables




• cambio de mandíbula de manera hidráulica en 10 minutos

Características técnicas de los demoledores multifunción

	MQP-25-Y	MQP-30-Y	MQP-45-Y	MQP-60-Y
Peso maquina portadora*	18-25 ton	20-35 ton	32-50 ton	45-65 ton
Abrir/Cerrar Pmax	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Caudal	120-200 l/min	150-250 l/min	200-300 l/min	300-400 l/min
Giro Pmax	170 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Caudal circuito de giro	40-60 l/min	40-60 l/min	40-60 l/min	40-60 l/min
Ciclo Abrir / Cerrar	1,5 / 2,3 sec	2,0 / 2,3 sec.	2,0 / 2,9 sec.	2,0 / 2,8 sec.
Mandíbula Combi	MQP-25-C	MQP-30-C	MQP-45-C	MQP-60-C
Peso**	1960 kg	2600 kg	3200 kg	4600 kg
Fuerza de cierre de los dientes frontales (aprox.)	75 ton	90 ton	120 ton	140 ton
Apertura de la mandíbula	785 mm	875 mm	990 mm	1150 mm
Anchura de la mandíbula superior	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Anchura de la mandíbula inferior	375 mm	440 mm	450 mm	480 mm
Profundidad	810 mm	920 mm	975 mm	1050 mm
Mandíbula pulverizadora	MQP-25-P	MQP-30-P	MQP-45-P	MQP-60-P
Peso**	1990 kg	2500 kg	3250 kg	4650 kg
Fuerza de cierre de los dientes frontales (aprox.)	75 ton	90 ton	120 ton	140 ton
Apertura de la mandíbula	790 mm	880 mm	980 mm	1150 mm
Anchura de la mandíbula superior	200 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Anchura de la mandíbula inferior	400 mm	470 mm	515 mm	560 mm
Profundidad	810 mm	830 mm	945 mm	1050 mm
Cizalla para metales	MQP-25-S	MQP-30-S	MQP-45-S	MQP-60-S
Peso**	1900 kg	2375 kg	3015 kg	4400 kg
Fuerza de cierre ***	275 ton	310 ton	390 ton	440 ton
Apertura de la mandíbula	370 mm	410 mm	465 mm	540 mm
Anchura de la mandíbula superior	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Anchura de la mandíbula inferior	320 mm	355 mm	375 mm	410 mm
Profundidad	560 mm	600 mm	700 mm	750 mm

MQP-08-02-SP *peso orientativo ** Peso con cabezal de acoplamiento estandar excluido *** en el centro de la cuchilla Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso.

Dealer:

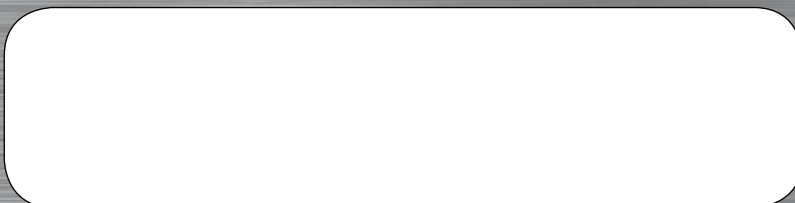

Den Hoek 10 Telephone +31(0)485 442300
5845 EL St. Anthonis (NL) Telefax +31(0)485 442120
www.demarec.com info@demarec.com

EUSKOMAQ 2000 S.L.

- Maquinaria de Obra Pública.
- Importador productos Demarec.
- Martillos Hidráulicos Hydraram.



HYDRA RAM®

Robert Thomas

Euskomaq 2000, S. L.
Iturribide 2
20.800 Zarauz (ESPAÑA)

Tel.: +34 943 83 5464
Fax: +34 943 13 07 64
Móvil: +34 607 48 36 48

info@euskomaq.com
www.euskomaq.com